

ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР СЕРИЯ VBF100

Поворотные дисковые затворы ESBE для PN16, DN20–200.



VBF125
Фланец

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Изделия ESBE серии VBF100 представляют собой поворотные затворы для регулирования расхода воды или отключения подачи в системах ОВКВ. Как правило, они используются для изолирования котла от системы или переключения теплового насоса из режима охлаждения в режим обогрева. Чугунный поворотный дисковый затвор предназначен для установки между фланцами PN6/10/16. Поворотный дисковый затвор поставляется с рукояткой, устанавливаемой в одно из 15 положений от 0 до 90° (с шагом 6°). Приводы ESBE серий 90, ARC и ARD в сочетании с адаптерами применяются для моторизации дисковых поворотных затворов.

При вращении дисковая задвижка из нержавеющей стали вжимается в седло клапана с упругим уплотнением из EPDM, обеспечивая класс утечки A (полную герметичность).

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Клапаны ESBE серии VBF125 предназначены для работы с обычной водой для отопления и охлаждения (VDI2035).

— Максимально допустимое содержание гликоля составляет 50 %.

— Максимально допустимое содержание этанола составляет 30 %.

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поворотные дисковые затворы не требуют обслуживания. Чтобы с затвором было легче работать после периода бездействия, рекомендуется задействовать затвор (полностью открывать и закрывать) не реже одного раза в месяц.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Арт. №

13905100 _ Комплект адаптеров VBF801, VBF100 — серия 90

13905300 _ Комплект адаптеров VBF802, VBF100 — ARCx00, ARDx00

13906000 _ Термометр VBF806 для VBF100, DN20–32

13906100 _ Термометр VBF806 для VBF100, DN40

13906200 _ Термометр VBF806 для VBF100, DN50–65

13906300 _ Термометр VBF806 для VBF100, DN80–125

13906400 _ Термометр VBF806 для VBF100, DN150–200

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВОРОТНОГО ДИСКОВОГО ЗАТВОРА

- Отопление
- Комфортное охлаждение
- Вентиляция
- Зонирование

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИВОДЫ

- Серия 90
- Серии ARC300, ARC600
- Серии ARD100, ARD200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип: _____ 2-ходовой клапан
Класс давления: _____ PN 16
Характеристика расхода A-AB: _____ см. график
Класс утечки A: _____ EN 12266, ISO 5208 категория 3
Утечка через закрытый клапан A-AB: герметичное уплотнение
 ΔP_{max} : _____ см. график
Температура теплоносителя: _____ макс. +130 °C
_____ мин. -10 °C
Соединение: _____ Фланец PN 6/10/16, EN 1092
_____ Верхний фланец, EN ISO 5211

Материал

Корпус клапана: _____ Серый чугун GG25, 0.6025
Вал: _____ Нержавеющая сталь X14CrMoS17, 1.4104/
_____ X5CrNiMo17-12-2, 1.4401/
_____ Hastelloy, 2.4883


Задвижка: _____ Нержавеющая сталь G-X6CrNiMo18-10, 1.4408 A

Седло клапана: _____ EPDM


Втулка подшипника: _____ Латунь MS 58, 2.0401/
_____ Полиамид PA66 / ПТФЭ

Уплотнительное кольцо: _____ NBR / фтористая резина

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА

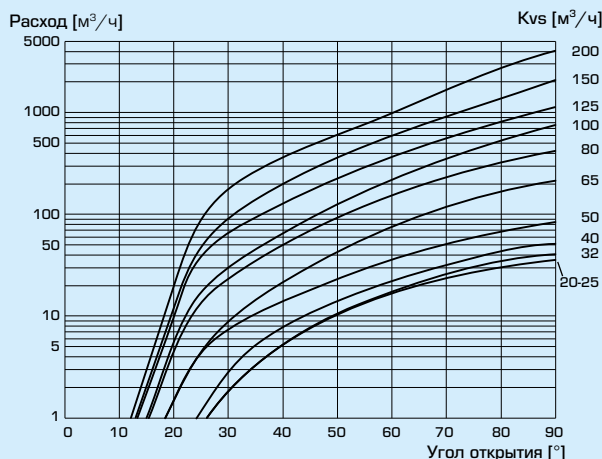

ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР СЕРИЯ VBF100

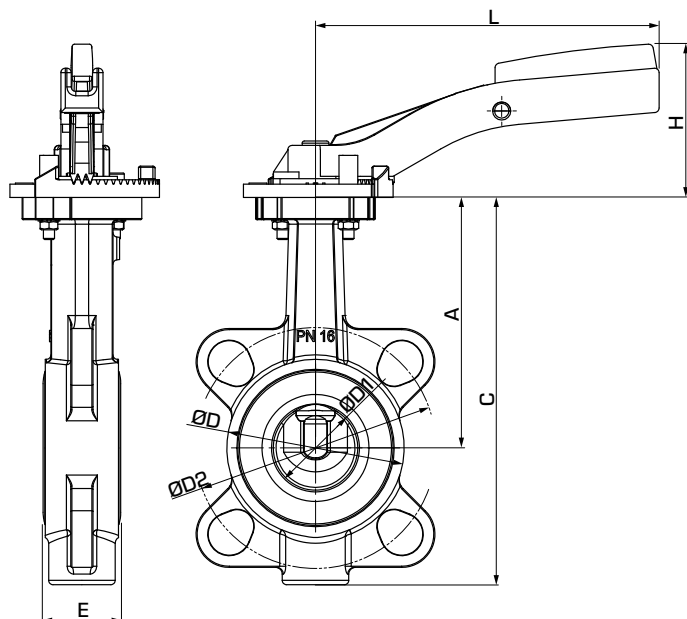

2-ХОДОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР СЕРИИ VBF125


Арт. №	Код	DN	Kvs *	A	C	D	D1	D2		E	H	L	Заменяет	Вес, кг
								PN6	PN16					
13900100	VBF125	20	32	104	149	59	31,5	65	75	33	70	155	MA20	1,5
13900200		25	36	104	149	63	31,5	75	85	33	70	155	MA25	1,5
13900300		32	40	104	154	68	31,5	90	100	33	70	155	MA30	1,6
13900400		40	50	113	179	80	38,0	100	110	33	70	155	MA40	2,0
13900500		50	85	126	210	95	48,5	110	125	43	70	155	MA50	2,4
13900600		65	215	134	227	115	63,5	130	145	46	70	155	MA65	3,1
13900700		80	420	157	261	138	78,5	150	160	46	80	195	MA80	4,2
13900800		100	800	167	282	158	98,5	170	180	52	80	195	MA100	5,4
13900900		125	1010	180	307	188	123,5	200	210	56	80	195	MA125	7,1
13901000		150	2100	203	353	212	148,0	225	240	56	100	276	MA150	10,1
13901100		200	4000	228	404	268	199,0	280	295	60	100	276	MA200	13,8

* Значение Kvs в м³/ч при перепаде давления 1 бар.

МОНТАЖ



Перед установкой поворотного дискового затвора убедитесь, что трубы чистые и не содержат остатков сварки. Убедитесь, что фланцы клапана и контрфланцы совмещены. Установка затвора не зависит от направления потока.

Рукоятка позволяет установить поворотный клапан в любом положении.

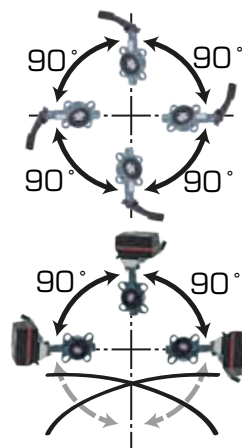


ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР СЕРИЯ VBF100


РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ — ДЛЯ ПРИВОДОВ ESBE

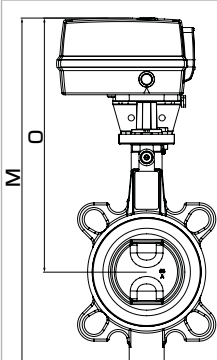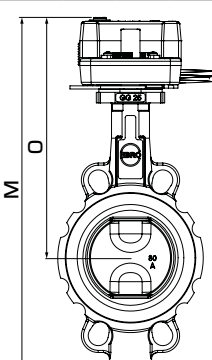Приводы																			
																			
																			
90 - 15 Nm				ARC300 - 30 Nm				ARC600 - 60 Nm				ARD100 - 10 Nm				ARD200 - 20 Nm			
DN	Комплект адаптеров	M	O	Комплект адаптеров	M	O	Комплект адаптеров	M	O	Комплект адаптеров	M	O	Комплект адаптеров	M	O				
 VBF125	20	13905100	256	217						13905200	210	171	13905200	221	182				
	25		262	217							216	171		227	182				
	32		268	217							222	171		232	182				
	40		288	226							242	180		252	191				
	50		324	239										288	204				
	65		340	247										304	212				
	80				13905200	332	228		13905200	363	259			339	235				
	100					354	239		13905200	385	270								
	125									410	282								
	150																		
	200																		

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

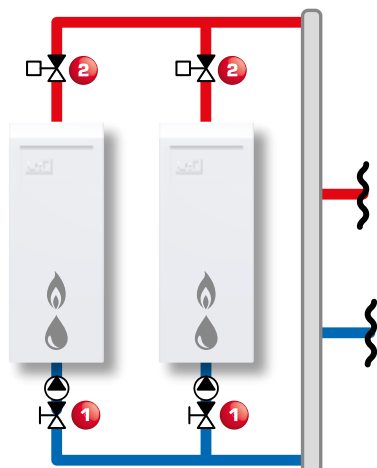


- 1 VBF125
- 2 VBF125 + 90/ARC/ARD



- 1 VBF125
- 2 3F + 90

ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР СЕРИЯ VBF100

БЛОК-СХЕМА

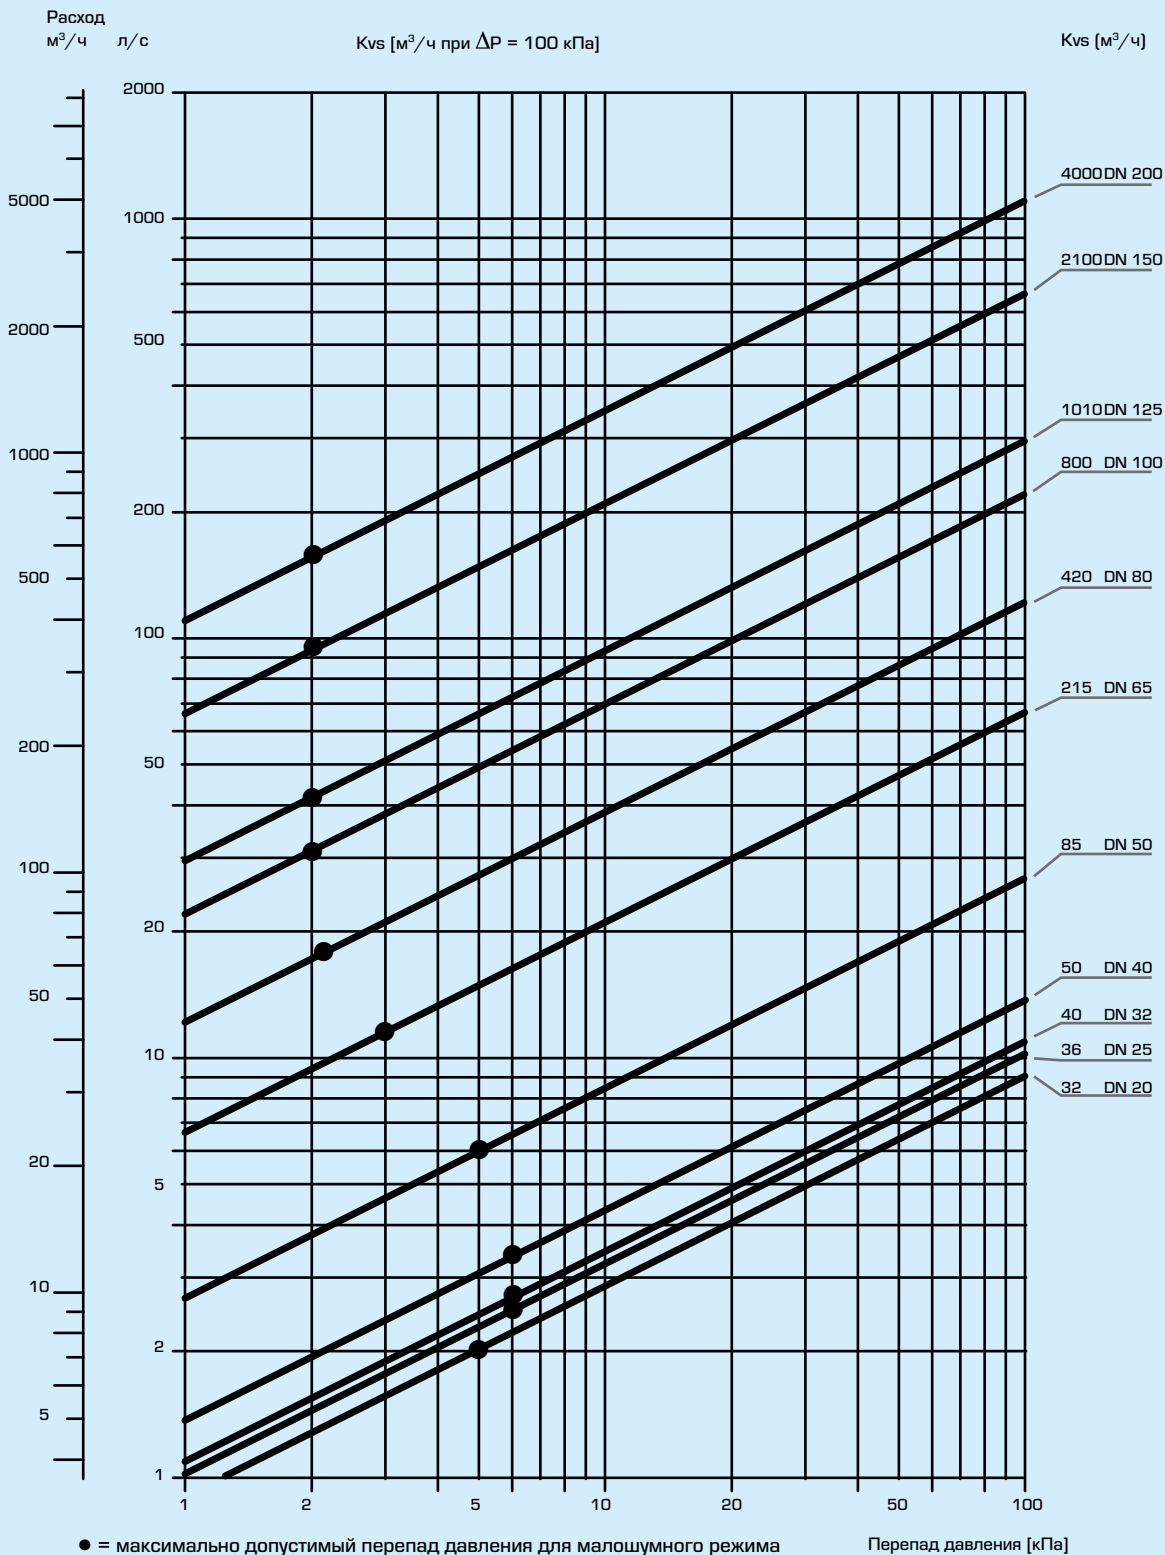

Для расчета: при добавлении гликоля к воде, используемой в качестве теплоносителя, увеличивается вязкость и изменяется теплоемкость теплоносителя. Это необходимо учитывать при выборе размеров клапана. Основным правилом является выбор величины K_v на один уровень больше, если добавлено 30–50 % гликоля. Более низкую концентрацию гликоля можно не учитывать. Внимание! Для защиты от замерзания допускается использовать теплоноситель с содержанием гликоля и незамерзающими жидкостями, нейтрализующими растворенный кислород, с концентрацией гликоля до 50 %.

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: esbe.pro-solution.ru эл. почта: ebs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.